

MALI, SNAŽNI PAKET



GS 630 – najmanja perilica crnog posuđa na svijetu

Winterhalter nudi idealno rješenje za pranje pribora u malim kuhinjama ili u uskim prostorima. GS 630 je najmanja perilica crnog posuđa na svijetu. Kao kompaktna verzija potpultne perilice, ona nudi izvanredne rezultate pranja sanduka prema euronormi, pladnjeva, GN posuda, podložaka i filtera za masnoću. Prema potrebi, u perilici GS 630 moguće je oprati i ostalo posuđe kao i pribor za jelo.

Najmanja perilica crnog posuđa odrađuje veliki posao u ugostiteljstvu, pekarama, mesnicama i općenito ugostiteljskoj industriji. Ona radi higijenski i ekonomično te istodobno štedi vrijeme. Brojnim inovativnim rješenjima perilica GS 630 udovoljava najvećim zahtjevima i postavlja mjerila u pogledu

kvalitete. Jednostavna je za rukovanje, nudi higijensku sigurnost i osigurava savršene rezultate pranja i kod tvrdokornih onečišćenja. Jednostavan pristup servisu zaokružuje servisni paket GS 630.

Bez obzira na to radi li se o ugostiteljstvu, pekarama, mesnicama ili općenito ugostiteljskoj industriji uz odgovarajuću vrstu posuđa i onečišćenja, Winterhalter nudi i košare, proizvode za pripremu vode i sredstva za pranje.

Savršen rezultat pranja i higijenska sigurnost

Sustav pranja sastavljen od gornjih i donjih ruku koje se okreću, maksimalno pokriva površinu pri istodobnoj najvećoj mogućoj dinamici. Uz standardni program na raspolaganju su i intenzivan i kratak program, koji se mogu odabrati ovisno o stupnju onečišćenja posuđa. Higijensku sigurnost omogućuje četverostruki sustav filtriranja vode za pranje s Mediamatom.

Jednostavno rukovanje:

Svaki je pokret rukom promišljen: upravljanje jednom tipkom kodirano bojama, bez natpisa, idealno je rješenje osoblju za pranje posuđa koje se često mijenja. Provjereno WPS programsko upravljanje nudi dodatnu udobnost poput prikaza trenutnih temperatura spremnika i bojlera ili nedostatka sredstva za pranje i ispiranje. Položaj za namještanje vrata je rješenje koje štedi prostor za prozračivanje unutrašnjosti perilice na kraju radnog dana.

Kvaliteta i održavanje perilice

Visoki zahtjevi za kvalitetu materijala i preradu osiguravaju dugovječnost. Perilica GS 630 je prikladno opremljena zaštitom od mlaza vode IPX5. Automatski program samočišćenja olakšava održavanje perilice te štedi vrijeme i troškove. Ruke pranja s mlaznicama koje se ne mogu izgubiti mogu se pojedinačno izvaditi za čišćenje, kao i sve druge komponente sustava filtriranja vode.




Tehnički podaci

		GS 630
Broj programa		3
Teoretski kapacitet 1/2/3	[Košare/h]	38/29/12
Potrošnja vode		
Zapremnina spremnika	[l]	25
Potrošnja vode za ispiranje po ciklusu pranja*2	[l/košara]	4,4
Temperature		
Temperatura spremnika	[°C]	60
Temperatura ispiranja	[°C]	85 (65)*1
Unutarnje dimenzije košare	[mm]	630 x 465
Podaci električnom priključku		
Ukupne priključne vrijednosti / osigurač		Pogledajte donju tablicu
Optočna pumpa (P1)	[kw]	1,5
Zagrijavanje spremnika	[kw]	5,3
Grijač bojlera	[kw]	5,3
Ostali podaci		
Maks. temperatura ulazne vode	[°C]	60
Potrebni hidraulični tlak vode bez/s pretpranjem hladnom vodom	[bar]	1,0–6,0/2,5–6,0
Zaštita od prskanja		IPX5
Težina neto / bruto	[kg]	105 / 120

*1 Opcijski prebacivanje temperature

*2 Neobvezujući podatak. Stvarna potrošnja vode za ispiranje može ovisiti o uvjetima na mjestu ugradnje.

Sve ostale vrijednosti pogledajte na web-stranici i apl.

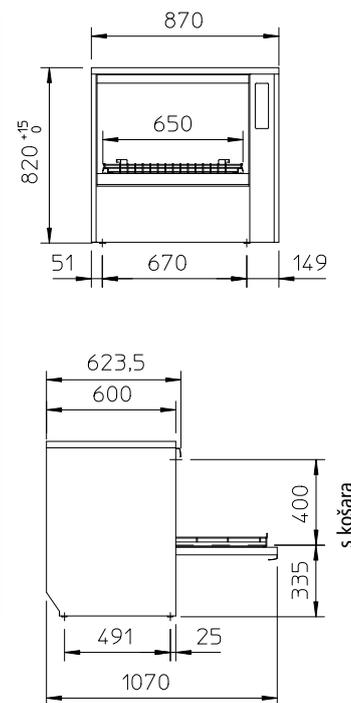

Potpunim zakretanjem nožica visina stroja smanjuje se za 4 mm.

Električne vrijednosti

Napon	Osigurač	Ukupna priključna vrijednost Standard Bojler 10,2 kW / spremnik 5 kW	Zemlje
380V–415V/3N~ 50–60Hz	16A	7,1 kW	diljem svijeta
200V/3~ 50–60Hz	25A	6,6 kW	Japan
380–415V/3N~ 50–60Hz	16A	8,7 kW	Australija
230V/3~ 50–60Hz	20A	6,6 kW	Belgija